



accesible

La accesibilidad

Rampa automática

La solución para acceder a los comercios

NOVEDAD

- Revestimiento de Aluminio
- Puerta automática controlada

Permite el acceso a personas en sillas de ruedas :

- Sin invadir la zona pública
- Sin modificar la fachada
- Sin pérdida de espacio comercial




Rampa automática

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

- El aterrizaje en inclinación de la rampa reduce la invasión del espacio público, sólo dos medias rampas están desplegadas en el exterior.
- Las rampas se ajustan a la pendiente de la acera.
- Se adapta hasta una altura de entre 10 a 20 cm.
- Alimentación del motor de 24 voltios.
- Tiempo de despliegue o repliegue: 10 segundos.
- Pesos admitidos : Modelo estándar 250 kg.
- Dimensiones: largo standard : 85 cm. Profundidad 110 cm.

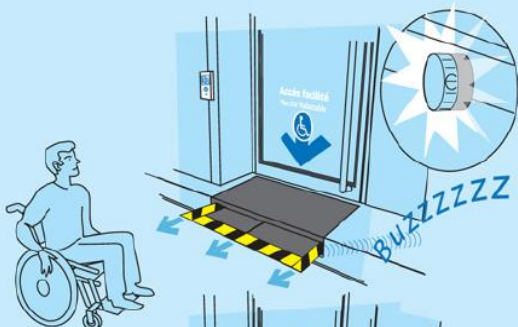

SEGURIDAD

- Una advertencia sonora y una lámpara-flash avisa cuando la rampa está en funcionamiento.
- Se coloca una etiqueta o pegatina en la rampa, para personas con problemas de visión.
- El movimiento de las rampas se detiene en caso de obstáculo.

MODO DE EMPLEO

- La persona en silla de ruedas avisa de su presencia presionando el timbre colocado en la puerta.
- La propia persona puede desplegar o cerrar la rampa accionando el sistema automático.
- Después de cada entrada o salida de personas en sillas de ruedas, es imprescindible el plegado de las rampas.

10 sec.

MANTENIMIENTO

- Cambio de la cubierta de aluminio según su estado.
- Cambiar la pila en el terminal de llamada.
- Siga las instrucciones de mantenimiento actuales.

UNA SEÑALÍTICA CLARA Y EFICAZ

- La banda de salida de las rampas, se serigrafía con una pegatina para indicar que el establecimiento es accesible para personas con sillas de ruedas.

INSTALACIÓN


- La Rampa Trait d'union se queda sellada en el escalón.



Dibujar



Cortar



Plantear

 Pesos admitidos :
250 Kg

élite
REHABILITACIONES



ELITE REHABILITACIONES

968 218 355 – 670 577 774
info@eliterehabilitaciones.com